

# ZDVRB3622

FOYER LINÉAIRE AU GAZ À  
ÉVACUATION DIRECTE ET À ZÉRO DÉGAGEMENT



Le nec plus ultra du design, de l'ingénierie et de la qualité

# Le meilleur des foyers à évacuation directe et à zéro dégagement, pour de nouvelles constructions et rénovations



## LE MEILLEUR CHOIX POUR UNE INSTALLATION À L'ENDROIT DÉSIRÉ DANS VOTRE MAISON.

|                      |                        |                          |
|----------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>MODÈLE</b>        | ZDVRB3622N/ZDVRB3622NE | ZDVRB3622LP/ZDVRB3622LPE |
| <b>COMBUSTIBLE</b>   | GAZ NATUREL            | PROPANE                  |
| <b>ENTRÉE MAX.</b>   | 17 500                 | 17 500                   |
| <b>ENTRÉE MIN.</b>   | 12 000                 | 14 000                   |
| <b>FE (P.4.1-02)</b> | 63,8%/68,3%            | 63,8%/68,3%              |

### CARACTÉRISTIQUES\*

- Valve millivolt ou IPI haut/bas qui fonctionne même en cas de panne de courant
- Verre bronze décoratif
- Approuvé pour les maisons mobiles et les chambres à coucher

### CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

**Ensemble pleine vision Designer** – aucune persienne requise

**Encadrement** – (pour appareil avec ensemble pleine vision) noir et acier inoxydable (couvre 36" l x 22-1/2" h)

**Persiennes décoratives** – Grilles disponibles en noir, et série classique en noir avec accents antique, chrome ou laiton poli.

**Encadrement large** – laiton poli, antique, chrome ou noir  
Couvre – 34-1/4" h x 37-1/2" l (appareils avec persiennes seulement)

**Encadrement mince** – bronze industriel noir  
Couvre – 34-1/4" h x 37-1/2" l (appareils avec persiennes seulement)

**Encadrement cadre photo** – noir ou chrome  
Couvre – 37-1/2" h x 41-1/8" (appareils avec persiennes seulement)

**Ensemble de ventilateur** – activé par la chaleur avec contrôle de vitesse variable

**Thermostat mural** – marche/arrêt de série ou programmable 5 jours (semaine) et 2 jours (fin de semaine)

**Télécommande** – marche/arrêt, thermostat marche/arrêt, thermostat marche/arrêt avec modulation, thermostat marche/arrêt avec modulation et contrôle de flammes

**Doublure de porcelaine**

**Ensemble d'éclairage universel** – 2 lampes

**Écran de protection pour enfants**




L'appareil illustré est le foyer linéaire au gaz naturel à évacuation directe et à zéro dégagement ZDVRB3622N, avec le verre bronze décoratif, l'ensemble de grille classique Z36GBC chromé, la doublure de porcelaine Z36PRL, contour Z36SBLPF noir et l'ensemble d'éclairage universel ULK2 en option.



### DIMENSIONS DE CHARPENTE POUR INSTALLATION EN COIN (POUCES)


|   | A                     | B                    | C                    | D                   | E                   | F   | G                   | H                   |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----|---------------------|---------------------|
| <b>AVEC PERSIENNES</b>                    | 50 <sup>15/16</sup> " | 36 <sup>3/8</sup> "  | 36"                  | 7 <sup>5/16</sup> " | 36"                 | 11" | 15 <sup>1/4</sup> " | 25 <sup>1/2</sup> " |
| <b>AVEC ENSEMBLE PLEINE VISION (CVCK)</b> | 56"                   | 38 <sup>7/16</sup> " | 38 <sup>1/16</sup> " | 8 <sup>3/4</sup> "  | 39 <sup>5/8</sup> " | 11" | 15 <sup>5/8</sup> " | 28"                 |

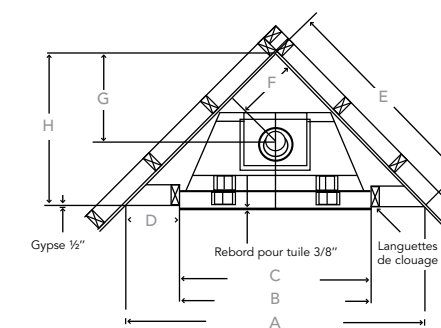

### DIMENSIONS DE L'APPAREIL ET DE CHARPENTE (POUCES)

| ÉVACUATION PAR LE DESSUS                  | Hauteur             |                     | Largeur de façade    |                      | Profondeur            |                     |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
|   | Réelle              | Charpente           | Réelle               | Charpente            | Réelle                | Charpente           |
| <b>PERSIENNES</b>                         | 33 <sup>1/2</sup> " | 34"                 | 36"                  | 36 <sup>3/8</sup> "  | 15 <sup>1/16</sup> "  | 15 <sup>1/4</sup> " |
| <b>AVEC ENSEMBLE PLEINE VISION (CVCK)</b> | 33 <sup>3/4</sup> " | 36 <sup>3/4</sup> " | 38 <sup>1/16</sup> " | 38 <sup>7/16</sup> " | 18 <sup>11/16</sup> " | 17 <sup>3/4</sup> " |

Evacuation verticale option #1

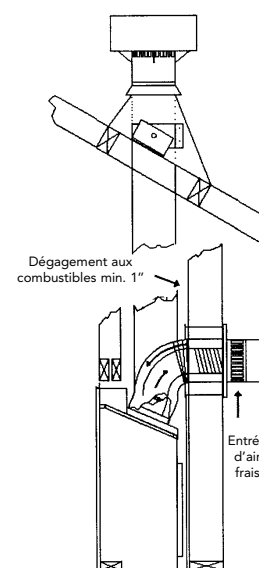

Option # 2 évacuation horizontale

| ÉVACUATION PAR LE DESSUS | Largeur             | Hauteur             |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ZONE DE VISION</b>    | 29 <sup>3/4</sup> " | 16 <sup>1/8</sup> " |



Intertek  
4000720

Kingsman Fireplaces maintient un programme continu de tests et d'améliorations de ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations.  
Certifiés en tant que foyers de chauffage au gaz ventilé : ANSI Z21.88-2009, CSA 2.33-2009, CGA 2.17-M91

\*Les composantes doivent être commandées séparément pour créer un appareil complet.



Le nec plus ultra du design, de l'ingénierie et de la qualité

L'appareil illustré est le foyer linéaire au gaz naturel à évacuation directe et à zéro dégagement ZDVRB3622N, avec le verre bronze décoratif, l'ensemble de grille classique Z36GBC chrome, la doublure de porcelaine Z36PRL, l'encadrement cadre photo Z36SBLPF noir et l'ensemble d'éclairage universel ULK2 en option



2340 Avenue Logan  
Winnipeg, Manitoba, Canada R2R 2V3  
Tél. : (204) 632-1962 Téléc. : (204) 632-1960  
[www.kingsmanfireplaces.com](http://www.kingsmanfireplaces.com)

# ZDVRB3622

FOYER LINÉAIRE AU GAZ À  
ÉVACUATION DIRECTE ET À ZÉRO DÉGAGEMENT



Le nec plus ultra du design, de l'ingénierie et de la qualité